



> EUROTANK ADBLUE III COMPACT

Y ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


ESPECIFICAÇÕES				
Capacidade	1500 L			
	3000 L			
	5000 L			
	10.000 L			
Caudal	10 l/min (Veículos ligeiros)			
	40 l/min (Veículos pesados)			
Porta de serviço*	Lado A			
	Lado B (2)			
	Frente (2)			
	Indicador de nível (L) (3)			
	Ventilação forçada com controlo de temperatura			
	Mangueira de abastecimento flexível			
	Conector de enchimento Guillemin de 2"			
Características	Medidor de deslocamento positivo PTF com gerador de impulsos e calibração eletrónica integrada			
	Prefixação do volume/montante			
	Um ou dois pontos de abastecimento			
	Fonte de alimentação 230 V/50 Hz			
	Quadro elétrico de distribuição geral			
	Depósito de polietileno de alta densidade			
	Reservatório de retenção em PVC (650 g/m2)			
	Porta de serviço			
	Porta articulada de acesso ao teto			

ESPECIFICAÇOES						
Características	Estrutura do teto reforçada (para manutenção)					
	Estrutura de base reforçada para fácil transporte/deslocação/ instalação					
Opções	Válvula de breakaway					
	Sistema de aquecimento					
	Bomba submersível em aço inoxidável de 0,55 kw					
	Tubo de abastecimento em aço inoxidável					
	Válvula de transbordo (1)					
	Imagem corporativa					
	Conector de abastecimento TODO-Matic de 2"					
Protocolos/ interface de comunicação	Petrotec					
	EPS5					
	Interface de impulsos					
	ER3					
	IFSF					
	IFSF Lon v1.xx (Conversor)					
	IFSF Lon v2.xx					
	HDX 485					
	HDX 2WI					
	DART 485					
	Dunclare					
	Pumalan					
Notas:						

- (1) Apenas disponível com mangueira de abastecimento rígida;
- (2) Apenas disponível para a versão de 3000 L; (3) Vazio, Ponto de enchimento, Cheio.


DIMENSÕES								
	Volume (L)	Comprimento (mm) [A]	Largura (mm) [B]	Altura (mm) [C]	Peso (kg)			
EUROTANK ADBLUE III COMPACT	1500	2440	1200	2150	800			
	3000	3200	1200	2150	1000			
	5000	2900	2200	2500	1420			
	10.000	4900	2200	2500	1850			
Bombas opcionais*: (+) P1000 / P1000R: + 840 mm; (+) P1000 1P2H / P1000R 1P2H: +1300 mm; (+) P5000: +1300 mm.								

Y ESQUEMA DA PORTA DE SERVIÇO^{*}

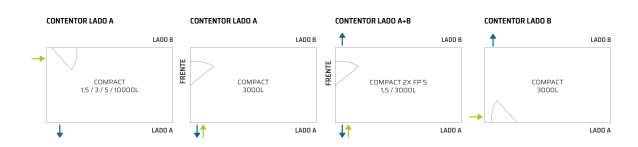


LEGENDA: → Mangueira; → Ligação de carregamento.


EUROTANK ADBLUE III COMPACT








EUROTANK ADBLUE III COMPACT - 3000L - PORTA FRONTAL







© 2018 Petrotec Group | Todos os direitos reservados. Petrotec, o logótipo da Petrotec, Progress e respetivas combinações são marcas comerciais registadas do Grupo Petrotec. Os restantes nomes são informátivos e podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários. A Petrotec está continuamente a melhorar os seus produtos. As específicações podem ser alteradas sem aviso prévio. As imagens utilizadas podem ser apenas indicativas em termos de design. As brochuras disponíveis servem apenas de guia e não representam qualquer oferta ou contrato.









